


### RAGGY WOOD nature

#### рельефная 3D доска без отделки (покраски)

**Рельефная доска RAGGY WOOD** изготавливается на основе пиломатериалов из хвойных пород древесины: ели, сосны. Древесина этих хвойных пород обладает высокой биостойкостью за счет имеющихся в ней смол и имеет сравнительно высокие физико-механические характеристики и низкую теплопроводность.

#### Фасадная доска/ имитация RAGGY WOOD


изготавливается на основе имитации бруса, представляющей собой профильную доску с удлиненным шип-пазом. Удлиненный шип-паз позволяет снизить образование щелей в обшивке, связанных с усыханием/ разбуханием древесины при сильных вариациях температурно-влажностных условий, что особенно актуально для внутренней отделки помещений, когда обшивка из имитации бруса подвергается усушке в отапливаемом помещении.

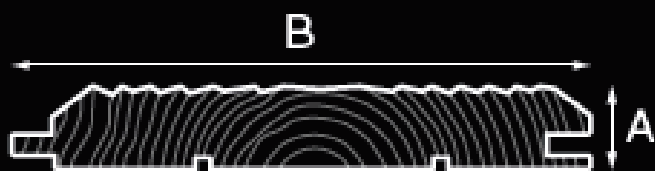

МАТЕРИАЛ	ЕЛЬ, СОСНА
СОРТ по DIN 68126/86	AB
ВЛАЖНОСТЬ	12-16%
ШИРИНА, мм	145, 175, 195
ТОЛЩИНА, мм	23
ДЛИНА, мм	3000

#### Декоративная доска RAGGY WOOD

изготавливается на основе доски сухой строганной, заваляцованной с торцов.

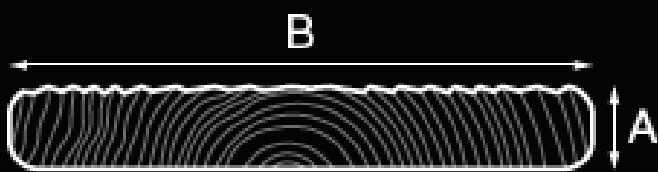

МАТЕРИАЛ	ЕЛЬ, СОСНА
СОРТ по ГОСТ 8486-86	1
ВЛАЖНОСТЬ	12-18%
ШИРИНА, мм	100, 150
ТОЛЩИНА, мм	23
ДЛИНА, мм	3000

#### ВАРИАНТЫ РЕЛЬЕФА



**SPLIT** - рельеф с глубокой линейной структурой, имитирует старую потрескавшуюся поверхность древесины

**BARK** – рельеф с глубокой структурой, имитирующей поверхность коры дерева

**CROSS LINE** – рельеф, имитирующий пиление поперек волокон древесины

**BRUSH** – рельеф с выраженной текстурой годичных слоев

### RAGGY WOOD color

### рельефная 3D доска с отделкой (крашеная)

Сложная покраска рельефной древесины RAGGY WOOD color подчеркивает глубину и красоту структуры дерева, придает поверхности дополнительную выразительность.

Варианты рельефа и типы доски на базе программы RAGGY WOOD nature.

Все виды рельефа доступны к заказу в любом из предложенных цветовых решений

#### ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

	White Olive			White Oak
	Olive			Oak
	Black Olive			Nut
	Black			Walnut

#### ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для покраски рельефной 3D- доски программы RAGGY WOOD color используются лакокрасочные материалы компании **Teknos Group**.

Отделка производится согласно Системе обработки для фасадов и прочих элементов деревянных домов – полупрозрачная отделка № 1, разработанной компанией Teknos Group.

Этапы отделки и материалы:

1. антисептик (нанесение с лицевой и обратной стороны) - 1 слой
2. грунт (нанесение с лицевой стороны) - 2-3 слоя (в зависимости от цветового решения) с промежуточной механической обработкой поверхности)
3. лак (нанесение с лицевой стороны) - 1- 2 слоя.

**СРОК СЛУЖБЫ** поверхности, окрашенной по системе отделки TEknoS Group

Согласно Протоколу испытаний от 15.06.2018 г № 57/09 заключительный, представленному Teknos Group, приведенная схема отделки с использованием указанных материалов Teknos Group прошла ускоренные климатические испытания по ГОСТ 9.401-91 по методу 5. В результате испытаний было установлено, что покрытие может быть рекомендовано для эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата со сроком службы не менее 8 лет.

Лакокрасочные материалы производства Teknos Group не являются опасными и не наносят вреда здоровью, поэтому применяются как для наружной, так и для внутренней отделки.

#### УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Минимальная партия поставки рельефной 3D доски RAGGY WOOD - 5 шт.

Упаковка предохраняет изделия от механических повреждений, грязи, влаги и атмосферных осадков в процессе их транспортировки и хранения.

Стандартная упаковка деталей включает в себя формирование стопки изделий из пяти штук, общую упаковку стопки в полиэтилен.

На каждую упаковку наклеивается отгрузочная этикетка, содержащая товарный знак, наименование Изготовителя (ООО «Арбор Нова»), наименование заказчика, номер заказа, количество и характеристики деталей, дата выпуска